

STARPSIENU SISTĒMAS EXCEL, EXCEL PRIMA, EXCEL LUX, EXCEL KOKSNE UN EXXE

EXCEL



EXCEL LUX



EXCEL LUX

STARPSIENAS BIROJIEM AR KOPĒJU NOSAUKUMU EXCEL

ir efektīva alumīnija profilu, eiropaneļu un stikla starpsienu sistēma, kas piedāvā stikla, ģipša un kombinētus moduļus un durvis atbilstoši pasūtītāja vēlmēm. Starpsienas ir viegli uzstādāmas un pārceļamas citā vietā, un ar to palīdzību var sadalīt telpu atbilstoši vajadzībai, veidojot jaunas darbavietas un zonas. Starpsienas tiek izmantotas birojos, veikalos, slimnīcās, skolās un citur.

Sienu sistēma sastāv no alumīnija profiliem (55 mm), 46 mm bieza eiropaneļa (Prima 76 mm) un stikla moduļiem, kuros izmantots 6 - 10 mm stikls un PVC līstes. Starpsienu maksimālais augstums, lietojot speciālus profilius, ir 6000 mm. Standarta augstums līdz 3650 mm. Starpsienų noformējums un stikls veidojams atbilstoši pasūtītāja vēlmei.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Excel sienu sistēma atbilst tehniskajai specifikācijai EE 10047391 TS1-99. Sienu moduļu izgatavošanai tiek izmantoti tikai tādi materiāli, kurus ir atzinusi Veselības aizsardzības inspekcija. Drīkst izmantot arī citus materiālus un izejvielas ja to tehniskie rādītāji ir līdzvērtīgi vai augstāki nekā tehniskajā specifikācijā norādītie.

ALUMĪNIJA UN MDF-PROFILIS

Starpsienų profili ir vai nu anodēti vai krāsoti ar pulverkrāsu, atbilstoši izvēlētajai krāsai pēc RAL krāsu kataloga. Krāsas kvalitāte atbilst GSB International prasībām reģ. nr. 090. MDF profili ir dabīgā tonī (dabīgas koksnes tonis) lakoti vai krāsoti, pamatojoties uz Monicolor Nova vai Tintorama krāsu karti. MDF vai koksnes profili var būt klāti arī ar finierskaidu.

STIKLI


Excel sienu sistēmās tiek izmantoti 6 - 10 mm un EXCEL LUX - 10 mm biezi stikli. Var izvēlēties vairāku veidu stiklus: bronzas, pelēks dūmakains, spožs, matēts, ar rakstu, laminēts vai rūdīts. Pēc klienta vēlēšanās starpsienas tiek izgatavotas arī ar dubultu stiklu. Labāka skaņu izolācija.

PVC PROFILI – STIKLU BLĪVES

Stiklu nostiprināšanai izmanto speciālus PVC profilius. Standarta krāsas ir melna, pelēka un balta. EXCEL LUX sienām izmantoti PVC profili un blīves.




EXCEL ECO

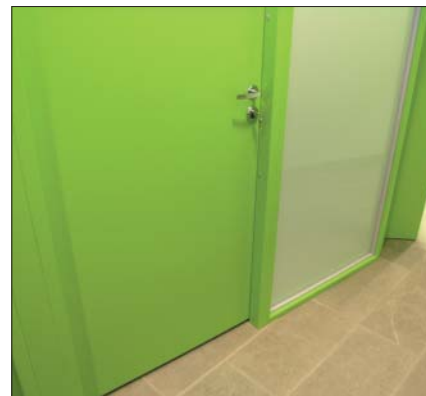


EXCEL MDF, vārvituid

EXCEL ALUMĪNIA PROFILU STARPSIENU DETALĀS UN IZMĒRI (MM)

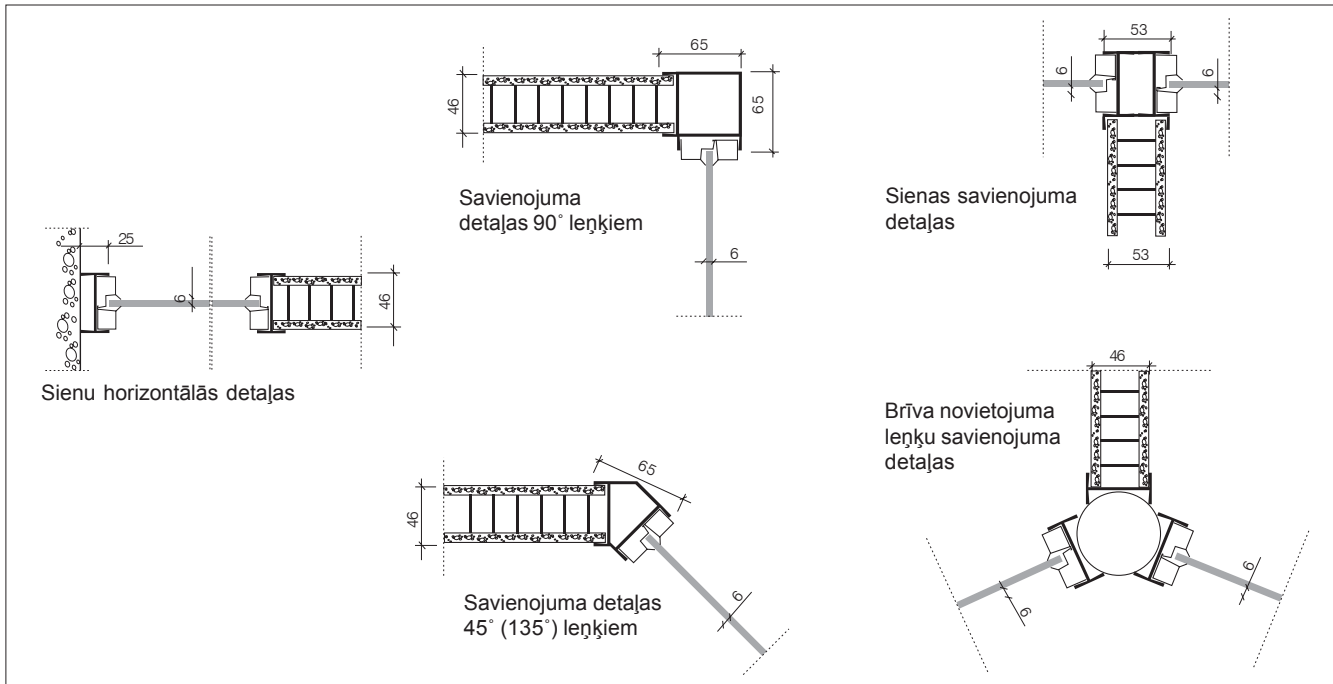

EXCEL MDF PROFILU STARPSIENU DETALĀS UN IZMĒRI (MM)

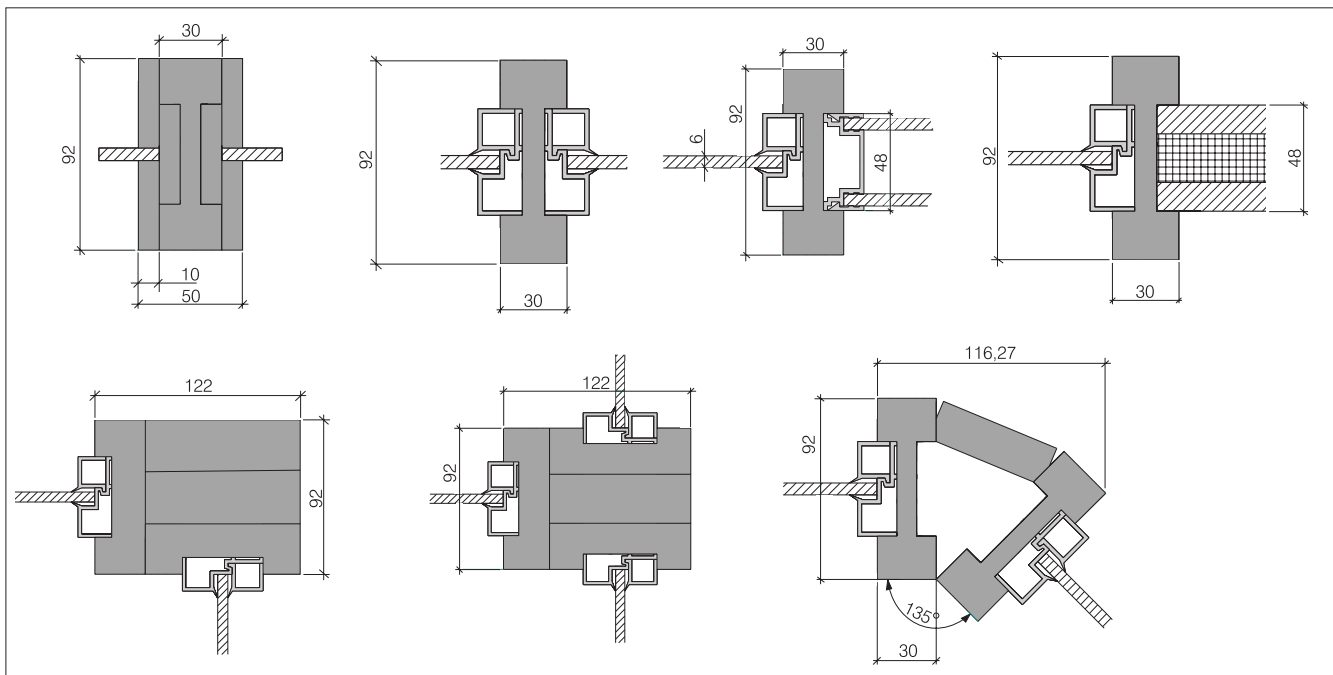

DURVIS

Var izmantot durvis no viengabala stikla vai arī durvis ar koka aplodu (baltas vai citā krāsā). Pēc speciāla pasūtījuma aplodas var tikt izgatavotas arī no alumīnija. Alumīnija aplodām vienmēr ir melna PVC blīve. Sienu sistēmu var arī komplektēt ar alumīnija, stikla vai koka bīdāmām vai savāžamām durvīm. Durvju izmēri parasti ir 9 x 21, speciāla pasūtījuma gadījumā tie var mainīties.

ATSLĒGAS UN DURVJU ROKTURI

Stikla sienām var lietot visas alumīnija aplodām un stiklam piemērotās atslēgas un rokturus. Durvīm ar koka apšuvumu un gludām standarta durvīm tiek lietotas Abloy, BODA un ASSA atslēgas, Primo durvju rokturi.

SKANAS IZOLĀCIJA





Moduļsienas skaņas izolācija:

- 46 mm Europanelis un 6 mm stikls ~ 30 dB
- 76 mm Europanelis ~ 43 dB
- laminēts stikls 4 + 0, 8 + 4 ~ 37 dB
- laminēta stikla pakete 3 + 0, 8 + 4 + gaisa 25 mm + 6 mm stikls ~ 42 dB

MONTĀŽA

Stikla sienu var pēc vajadzības piestiprināt pie betona, ģipša, koka vai piekārtiem griestiem un grīdas. Pievienošanas vietās tiek izmantots pamatprofils vai noslēdzējprofils. Stikla sienu var atrasties arī uz kājām.

STARPSIENU MODUĻU UN WC KABĪŅU PARAUGI

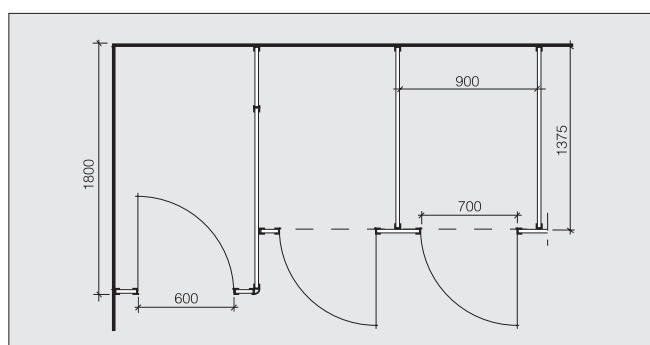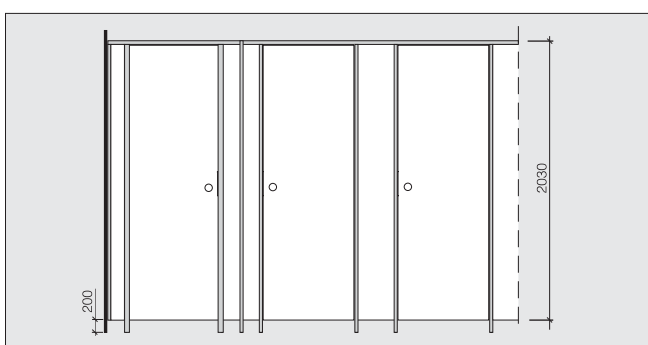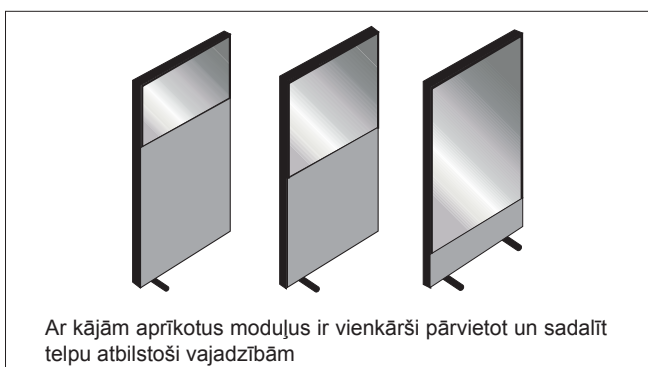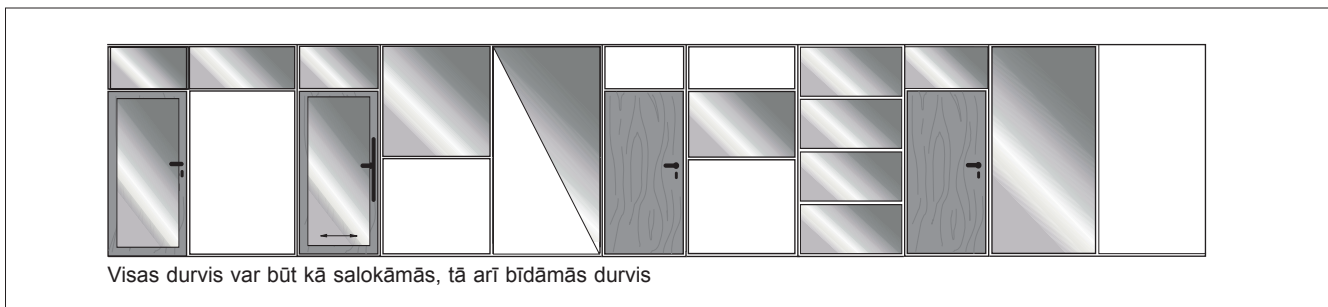

Grīdas savienojumu vietās zem pamatdetaljas, kas ir zem eiropaneļa vai stikla, var novietot elektriskos vadus. Stikla ievietošanai tiek lietoti speciāli PVC profili. Atbilstoši klienta vēlmei stikls var būt vienkārftīgs vai dubults (īpašs pasūtījums).

Excel sienu konstrukcijām ir iespējams piestiprināt žalūzijas vai aizkurus, vai pielīmēt dekoratīvo un drošības plēvi.

Dažādās 45° (135°), 90° un triju līniju salaiduma vietās tiek novietoti speciāli alumīnija profili. Dažādus leņķus savstarpēji savieno ar apajiem profiliem, iegūstot savienojumu jebkurā leņķī.

WC UN DUŠAS STARPSIENU SISTĒMA EXXE

Sienas sistēmā EXXE ietilpst WC kabīnes un dušas starpsienas atbilstoši klienta vēlmēm un saskaņā ar zīmējumos dotajiem izmēriem.

WC sienām tiek izmantota izturīga mikrolaminēta skaidu plāksne, kuru aptver alumīnija karkass. WC kabīnēm ir 48 pamatkrāsas. Speciālās kabīņu kājas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda, kas nereaģē ar skābēm.

Dušu starpsienām tiek izmantots 6 mm un 16 mm caurspīdīgs vai opāla krāsas (matēts balts) plastikāts Makrolon Longlife vai 60 mm rūdīts stikls. Dušu sienām EXXE LUX tiek izmantots 8 vai 10 mm stikls.



EXCEL LUX, pilna stikla starpsiena



EXCEL anodēti alumīnija profili



EXCEL anodēti alumīnija profili



EXCEL anodēti alumīnija profili



EXCEL LUX, pilna stikla starpsiena



EXCEL MDF profili, dabīgas koksnes tonis



EXCEL pārvietojamā siena



EXCEL, krāsoti alumīnija profili

OÜ MENDALI

ESTONIA

Kotzebue 18d, 10411 TALLINN
 Tel. 641 5444, 50 34533
 Faks 631 4168
 www.mendali.ee
 e-mail: mendali@mendali.ee

LATVIJA, LIETUVA, Ukraina? – SIA MENDALI

Kalnciema str 40d
 RIGA, LV-1046, Latvija
 Tel +371 78 05 412, +371 93 37 337, +371 78 05 413, +371 91 06 008
 Faks +371 78 05 414
 e-post mendali@mendali.lv

